


FICHA TÉCNICA

CARBOGRAFITE

Cinturão Paraquedista CG 797EP

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	38.785
NORMAS	NBR 15.835/2020 e 15.836/2020

2 010589310 PESO: 1,810 Kg 2 010582010 PESO: 1,820 Kg 2 010589410 PESO: 1,842 Kg

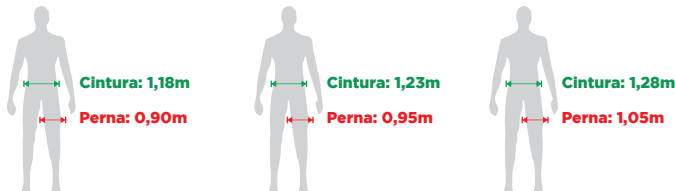

ULTRALEVE



AJUSTÁVEL



ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em fita de poliéster.
- Ajustes através de fivelas duplas de aço: Duas localizadas no suspensório.
- Fechamento através de fivelas automáticas: Uma localizada na cintura e duas nas pernas.
- Três meia argolas em aço forjado bicromatizado: Uma dorsal para retenção de queda e duas laterais para posicionamento.
- Duas alças nos ombros para espaço confinado.
- Duas alças no peitoral para ancoragem frontal.
- Proteção subpélvica.
- Indicador de queda.

Cor padrão: Verde e preto -> Facilitar a colocação do cinto.

Fita: Poliéster de alta tenacidade -> Maior resistência.

Linha: 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção.

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Ferragens: Bicromatizadas -> Garantem maior resistência a corrosão.


Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

ACESSÓRIOS

- Alças laterais revestidas em PVC para porta ferramentas.
- Almofadas acolchoadas na cintura e pernas em material respirável.
- Faixas refletivas (opcional).

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Construção civil, telecomunicações, elétrica, montagens de estruturas, poda de árvores e atividades em espaço confinado



- SUSPENSÃO
- ANCORAGEM
- POSICIONAMENTO

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ajuste todas as fitas, fivelas e mosquetões e os monitore durante todo o trabalho.

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br

CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46