FICHA TÉCNICA

ESTICADOR LEVE MALEÁVEL GANCHO X OLHAL

DESCRIÇÃO

Os esticadores tipo leve maleáveis são utilizados para ajuste, tensionamento e fixação de cabos de aço e cordoalhas em aplicações gerais de amarração e sustentação de cargas não críticas. Fabricados em aço maleável, oferecem boa resistência mecânica e facilidade de manuseio, sendo ideais para usos leves e ocasionais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em aço carbono maleável fundido;
Terminais roscáveis tipo gancho/olhal;
Construção leve adequada para cabos e cordoalhas de pequeno e médio diâmetro;

ACABAMENTO SUPERFICIAL

Galvanização eletrolítica zincada, que confere proteção contra corrosão e melhor aparência superficial, adequada para ambientes internos e externos de baixa agressividade.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para:

- Instalações leves e temporárias;
- Cercamentos e tensionamento de telas;
- Montagem de estruturas metálicas simples;
- Aplicações agrícolas, residenciais e industriais leves.

INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

Antes da instalação, verifique se não há trincas, deformações ou desgaste nas roscas e terminais.
Rosqueie totalmente de forma alinhada os terminais.
Realize o tensionamento de maneira gradual e uniforme.
Substitua a peça caso sejam observados sinais de desgaste, corrosão ou deformação.

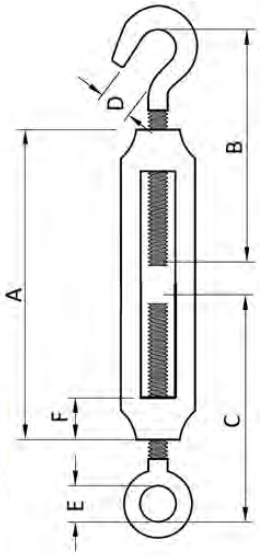

TABELA DIMENSIONAL E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	CÓDIGO	DIÂMETRO DOS TERMINAIS		ROSCA (passo)	DIMENSÕES (mm)						DIÂMETRO DO CABO DE AÇO (mm)	CARGA DE TRABALHO (Kgf)	PESO (Kg)
		(mm)	(pol)		A	B	C	D	E	F			
*	013277313	5	3/16"	MA-0,80	65	45	45	8	8	9	1,6	30	0,035
*	013277413	6	1/4"	MA-1,00	85	60	60	8	10	10	2,4	35	0,060
*	013277513	8	5/16"	MA-1,25	110	75	75	10	11	14	3,2	60	0,105
*	013277613	10	3/8"	MA-1,50	120	80	80	12	12	16	4,8	100	0,150
	013277713	12	1/2"	MA-1,75	175	115	115	13	17	20	6,4	145	0,325
	013277813	16	5/8"	MA-2,00	220	140	140	15	19	22	8,0	270	0,680
	013277913	20	3/4"	MA-2,50	265	175	175	18	27	30	9,5	420	1,260
	013278013	22	7/8"	MA-2,50	290	180	180	21	29	30	12,7	490	1,770
	013278113	24	1"	MA-3,00	310	200	200	25	31	36	16,0	600	2,300

FATOR DE SEGURANÇA: 3:1

*As medidas **3/16**", **1/4**", **5/16**" e **3/8**" também são disponibilizadas em cartela.

010277310 - 3/16" - cartela com 2 unidades
010277410 - 1/4" - cartela com 2 unidades
010277510 - 5/16" - cartela com 2 unidades
010277610 - 3/8" - cartela com 2 unidades

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46